


Bedra

8059.01 - 8059.33

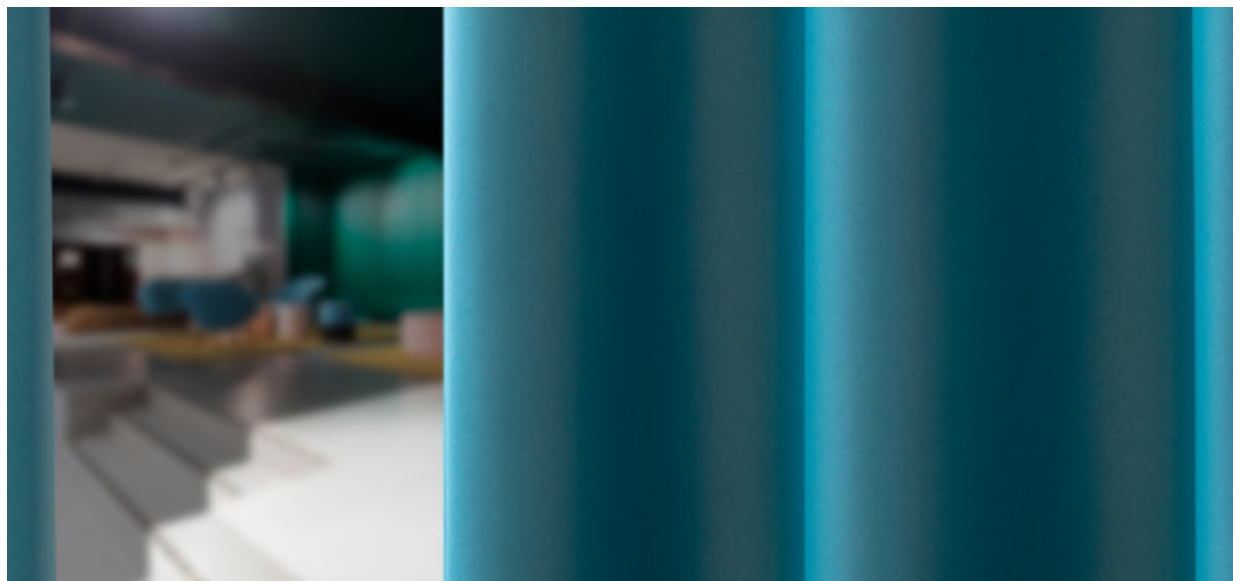

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Przyciemniająca, gładka tkanina zasłonowa

Skład

100% poliester ognioodporny

Szerokość

± 295 cm, ± 116 inches

Gramatura

± 782 gr/m, ± 25 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w

0.70

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

AATCC 148

Test available

Odporność ognia

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Odporność na wycieranie

ISO 105-X12

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30° warp -0.4% / weft -1.4%

Shrinkage 70° warp -2.5% / weft -1.5%

Bedra

8059.01 - 8059.33



8059.01



8059.02



8059.03



8059.04



8059.05



8059.06



8059.07



8059.08




8059.09




8059.10




8059.11




8059.12




8059.13



8059.14




8059.15



8059.16



8059.17



8059.18



8059.19



8059.20



8059.21



8059.22



8059.23



8059.24



8059.25



8059.26



8059.27



8059.28



8059.29



8059.30



8059.31



8059.32



8059.33