


Delos

8082.01 - 8082.24

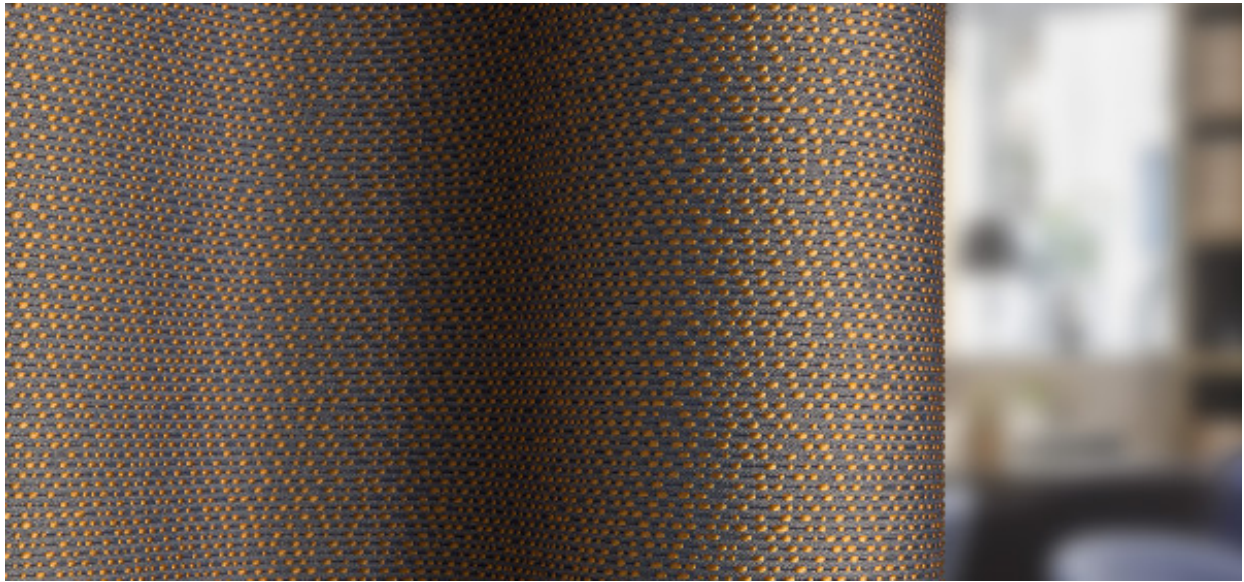

Produto

Cortina

Descrição

Tecido totalmente estruturado em 3D com efeito de fio brilhante em duas tonalidades

Composição

32% recycled polyester FR / 68% polyester FR

Largura

± 136 cm, ± 54 inches

Peso

± 354 gr/m², ± 11 oz/yd¹

Conforto Visual & Térmico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistência ao fogo

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Resistência à fricção

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Resistência à luz

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

Resistência ao deslizamento das costuras


ISO 13936-2

warp 3.6 mm / weft 3.6 mm

ASTM D434

warp 46 lbs / weft 65 lbs

Marcas de qualidade



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção




Encolhimento

Shrinkage 70° - warp -2.1%


Shrinkage 70° - weft -1.5%

Delos


8082.01 - 8082.24




8082.01




8082.02



8082.03




8082.04




8082.05




8082.06




8082.07




8082.08




8082.09




8082.10




8082.11




8082.12



8082.13



8082.14




8082.15




8082.16




8082.17



8082.18




8082.19




8082.20




8082.21



8082.22



8082.23



8082.24