


Ellis

8079.01 - 8079.13

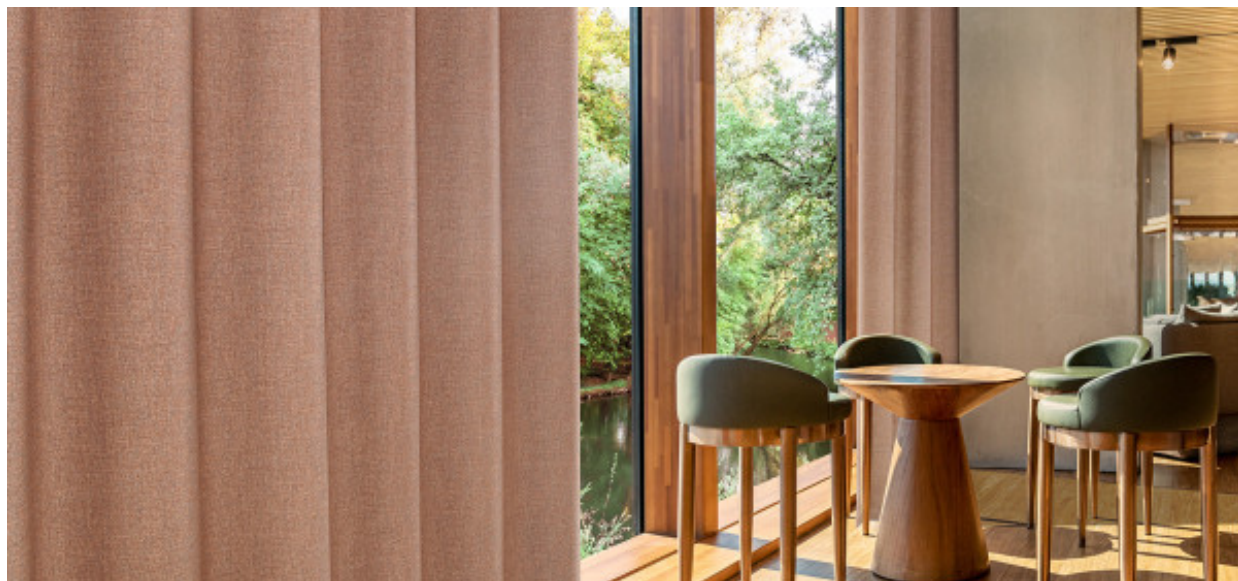

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Miękka faktura z dwukolorowej przędzy

Skład

100% poliester ognioodporny

Szerokość

± 300 cm, ± 118 inches

Gramatura

± 795 gr/m, ± 26 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w

0.80 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ognia

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Odporność na wycieranie

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

Wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

warp 3.3 mm / weft 3.3 mm

ASTM D434

warp 47 lbs / weft 47 lbs

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Vescom B.V.

P-BAY26
170927

Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Ellis

8079.01 - 8079.13
Szybką 70°C / weft -2.9%




8079.01



8079.02



8079.03




8079.04



8079.05



8079.06



8079.07



8079.08




8079.09



8079.10



8079.11



8079.12



8079.13