


Fogo

8051.01 - 8051.16

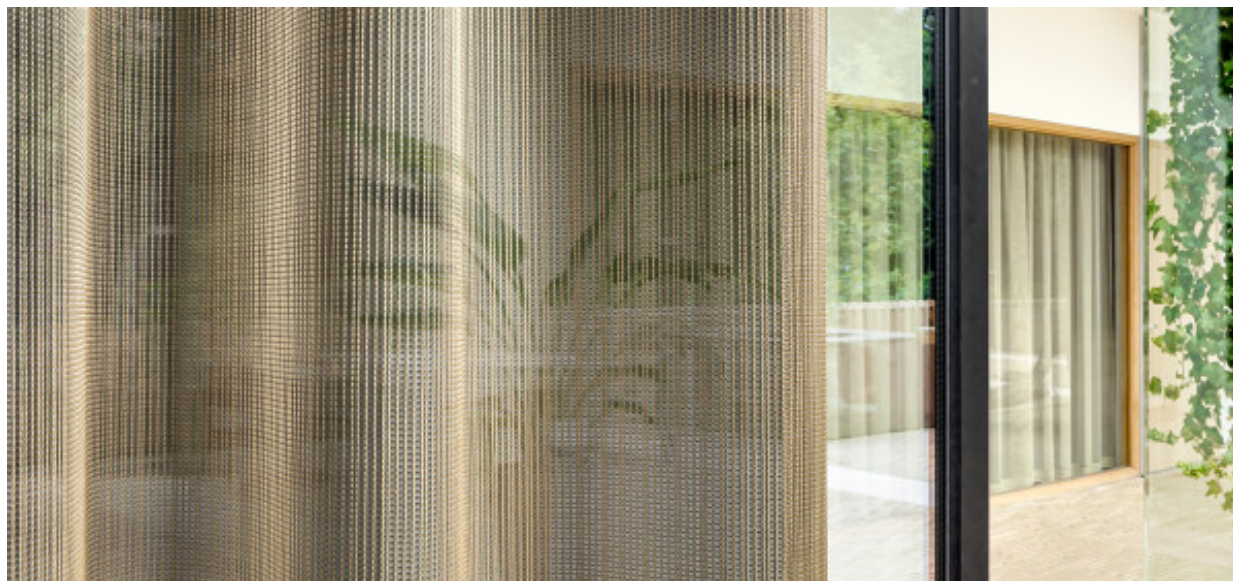

Produkt

Vorhangstoffe

Beschreibung

Halbtransparent mit Längeneffekt

Zusammensetzung

69% recycled polyester FR / 31% polyester FR

Breite

± 304 cm, ± 120 inches

Gewicht

± 237 gr/m², ± 8 oz/yd¹

Visueller und thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandschutzklasse

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Farbechtheit

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)


Labels



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pflege & Instandhaltung



Schrumpfung

Shrinkage 30° - warp -3.1%


Shrinkage 30° - weft -0.5%

Shrinkage 70° - warp -3.8%


Shrinkage 70° - weft -0.8%

Fogo


8051.01 - 8051.16




8051.01




8051.02




8051.03




8051.04




8051.05




8051.06




8051.07




8051.08




8051.09




8051.10




8051.11




8051.12




8051.13



8051.14



8051.15



8051.16