


Formoza

8090.01 - 8090.18

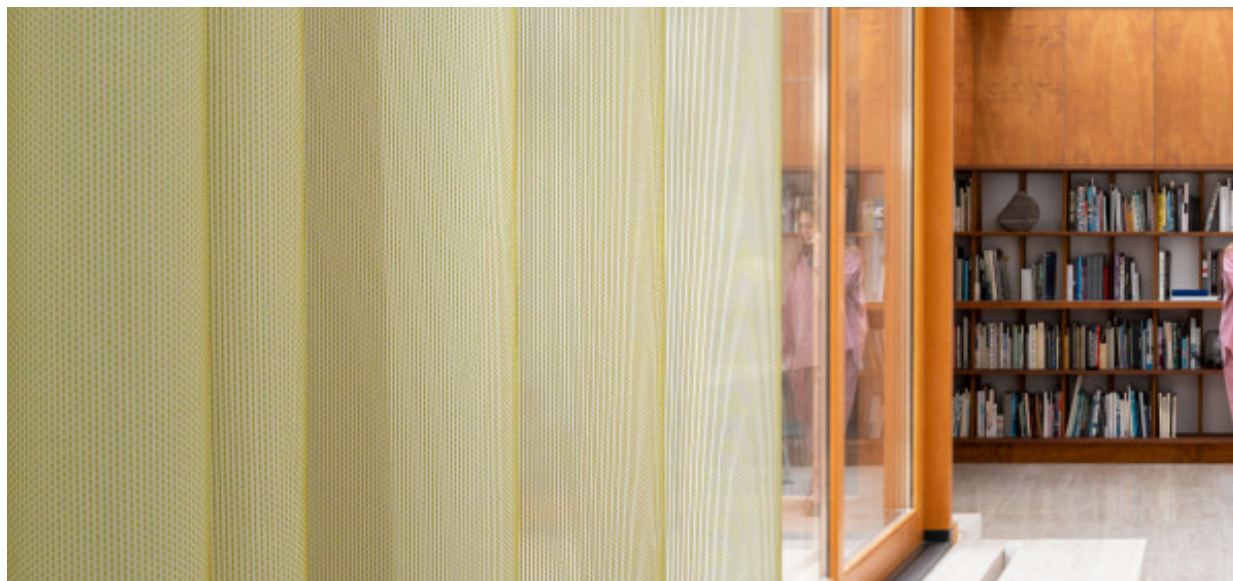

Produkt

Tkanina zasłonowa

Opis

Akustyczna przezroczysta gładka tkanina zasłonowa o szerokości od podłogi do sufitu z kolorową pionową nitką akcentującą

Skład

58% polyester FR / 42% recycled polyester FR

Szerokość

± 295 cm, ± 116 inches

Gramatura

± 392 gr/m², ± 13 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w

0.80 (pleated)

ASTM C423, nrc

0.75

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ognia

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Odporność na wycieranie

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
521-3365
Hohenstein HTTI



Vescom B.V.

P.BAY26
170927

Hoch
Fladungen

Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja




Kurczliwość

Shrinkage 70° - warp -0.7%


Shrinkage 70° - weft -0.9%

Formoza


8090.01 - 8090.18




8090.18




8090.17




8090.12




8090.11




8090.10




8090.09



8090.08




8090.06




8090.05




8090.04




8090.03




8090.02



8090.07




8090.01




8090.13



8090.14



8090.15



8090.16