


Naltar

8083.01 - 8083.16

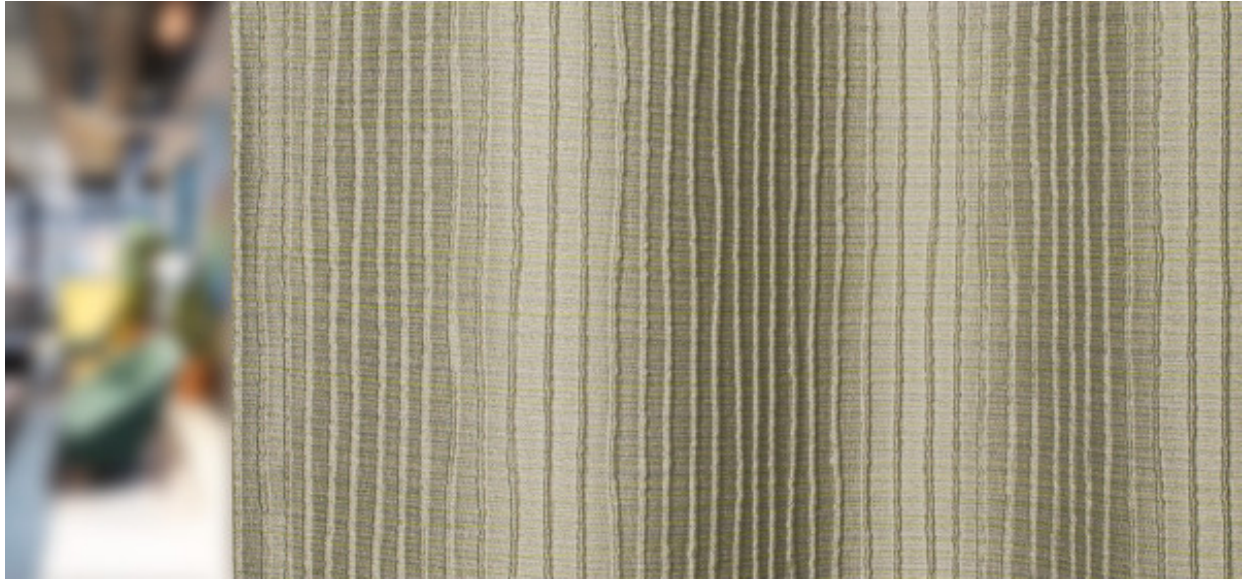

Produkt

Vorhangstoffe

Beschreibung

Doppelgewebe mit vertikaler organischer 3D-Rippenstruktur in verschiedenen Farbschattierungen

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 144 cm, ± 57 inches

Gewicht

± 273 gr/m, ± 9 oz/yd¹

Schallabsorption

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Visueller und thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandschutzklasse

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Farbechtheit

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

Schiebewiderstand

ISO 13936-2

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

ASTM D434

warp 29 lbs / weft 29 lbs


Labels



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI




Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pflege & Instandhaltung




Naltar


Scrubbing
Strickzug 70° max. 1.4% / weft +1.5%



8083.01




8083.02



8083.03




8083.04




8083.05



8083.06




8083.07




8083.08




8083.09




8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16