


Naltar

8083.01 - 8083.16

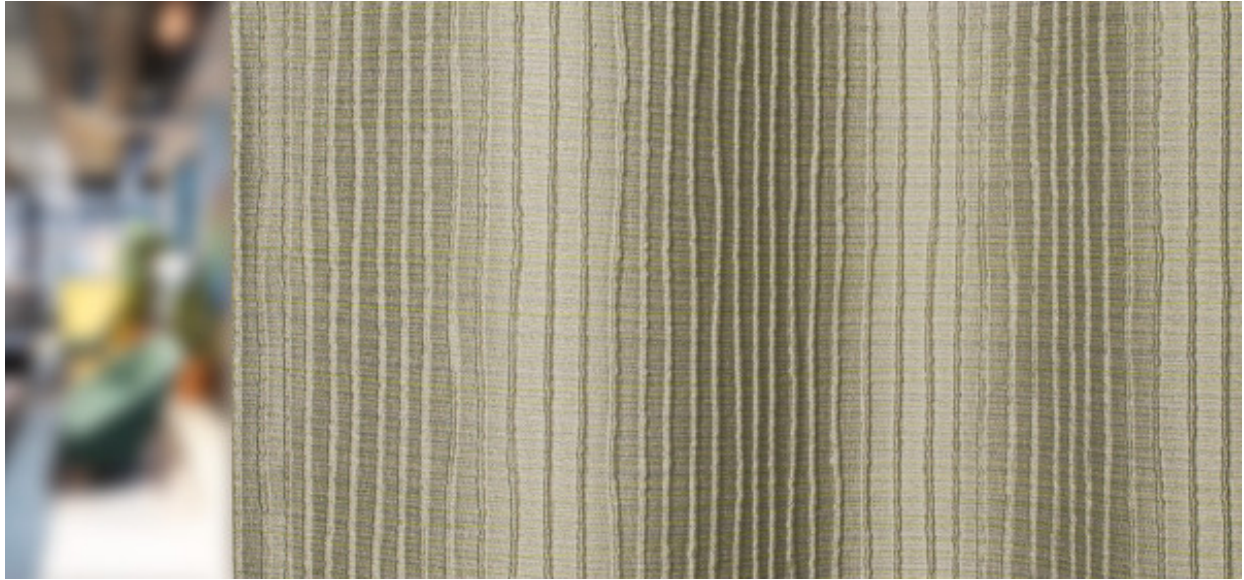

Produit

Tissus pour rideaux

Description

Double tissage avec une structure à nervures 3D organiques et verticales ton sur ton

Composition

100% polyester ignifuge

Largeur

± 144 cm, ± 57 inches

Poids

± 273 gr/m, ± 9 oz/yd¹

Absorption acoustique

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Confort Visuel & Thermique

EN 410/EN 14501

Test available

Non feu

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Résistance au frottement

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Solidité lumière

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

Résistance au glissement à la couture

ISO 13936-2

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

ASTM D434

warp 29 lbs / weft 29 lbs


Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1


Entretien & Maintenance




Naltar

Netto Essens


Shirtings 70° max -1.4% / weft +1.5%



8083.01




8083.02



8083.03




8083.04




8083.05




8083.06




8083.07




8083.08




8083.09



8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16