


Nila+Print

8064.01

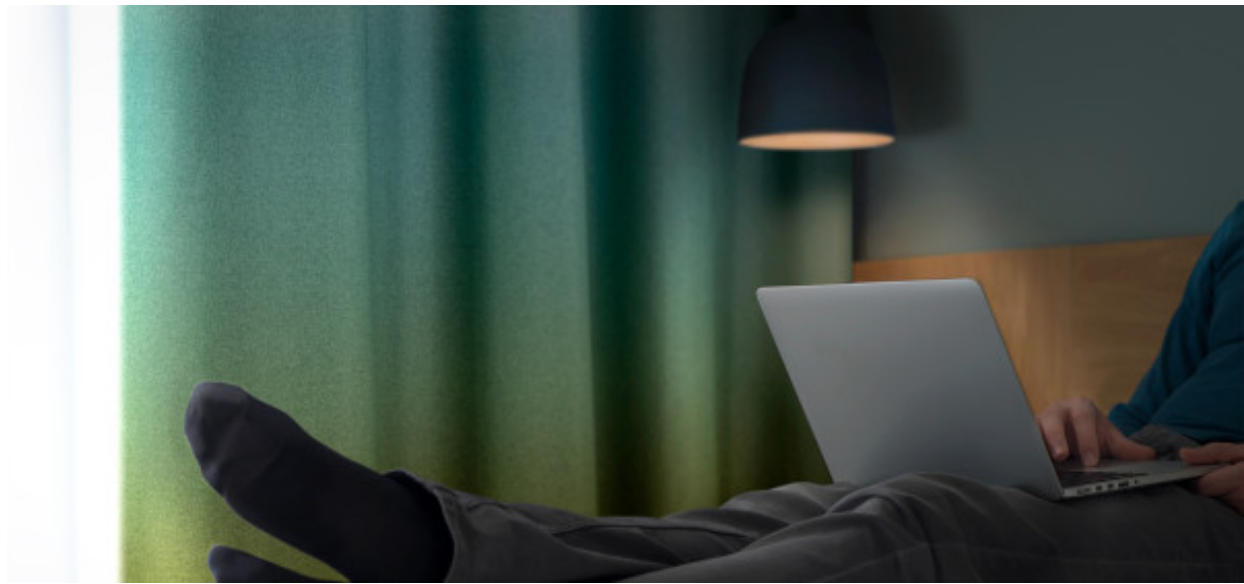

Produit

Tissus pour rideaux

Description

Rideau imprimable occultant avec un effet soie naturelle

Composition

100% flame retardant polyester acrylic coating

Largeur

± 280 cm, ± 110 inches

Poids

± 778 gr/m, ± 25 oz/yd¹

Confort Visuel & Thermique

EN 410/EN 14501

Test available

AATCC 148

Test available

Non feu

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type B

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Résistance au frottement

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Solidité lumière

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

Résistance au glissement à la couture


ASTM D434

warp 48 lbs / weft 53 lbs

Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Entretien & Maintenance




Rétrécissement

Shrinkage 30° warp -1% / weft -0.5%

Shrinkage 70° warp -1.2% / weft -0.4%

Nila+Print

8064.01



8064.01