


Sotra

8070.01 - 8070.24

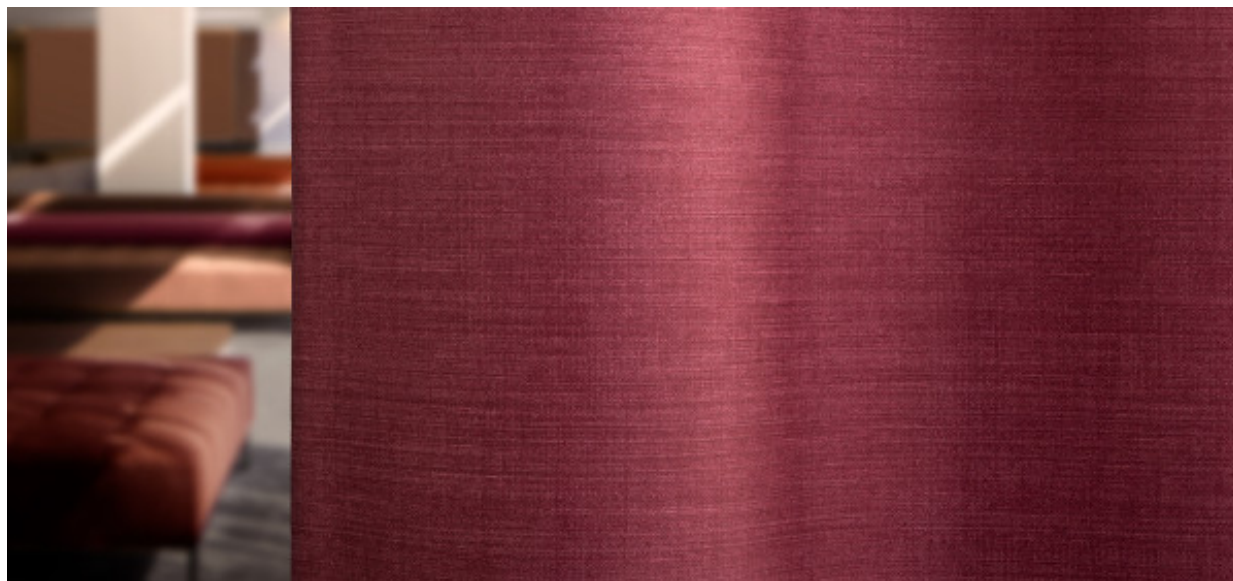

Produkt

Tkanina zasłonowa

Opis

Tkanina zasłonowa o naturalnym, jedwabnym wyglądzie, zaciemniająca

Skład

100% flame retardant polyester acrylic coating

Szerokość

± 283 cm, ± 111 inches

Gramatura

± 778 gr/m², ± 25 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w

0.35

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

AATCC 148

Test available

Odporność ognia

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type B

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Odporność na wycieranie

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Odporność na działanie światła

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3


4.5 (scale 1-5)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

warp 48 lbs / weft 53 lbs

Etykiety



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30° - warp -1%

Shrinkage 30° - weft -0.5%

Shrinkage 70° - warp -1.2%

Shrinkage 70° - weft -0.4%

Sotra

8070.01 - 8070.24



8070.01




8070.02



8070.03



8070.04




8070.05



8070.06




8070.07




8070.08



8070.09




8070.10




8070.11



8070.12



8070.13




8070.14



8070.15




8070.16



8070.17



8070.18



8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24